



# Produktinformation

## E-Laden für Automatische Parksysteme

- Slim-/Crossparker 557/558
- Flurparker 570/590
- Parksafe 580/582/583
- Multiparker 710/720/730/740



## Produktübersicht

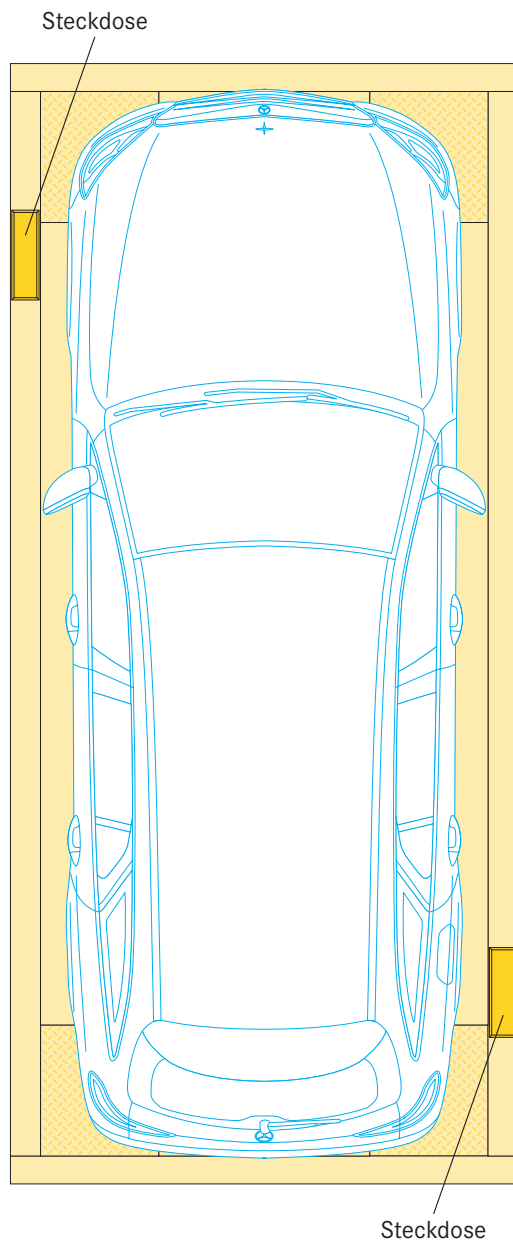

### E-Laden auf der Palette

- Zwei Steckdosen auf der Palette
- Im Übergabebereich verbindet der Nutzer mit dem Ladekabel das E-Fahrzeug mit der Palette
- Laden in Mode 2 über CEE-Steckdose für max. 22 kW mit bauseitigem Ladekabel
- Paletten werden automatisch an den mit Strom versorgten Stellplätzen im System eingelagert
- Optional Umsortieren der Stellplätze. Dadurch können mehr E-Fahrzeuge geladen werden als Ladepunkte vorhanden sind.

### Bauseitige Leistung der Ladeinfrastruktur

- Elektrische Zuleitungen zu den Ladepätzen\*
- Mode 2-Ladekabel
- Stromzähler (falls erforderlich)

\* nach örtlichen EVU-Vorschriften

#### Hinweis:

WÖHR empfiehlt bei E-Laden den Einsatz breiterer Paletten von z.B. 240 bis 250 cm Breite. Damit ändern sich die in den Datenblättern angegebenen lichten Einbaumaße. Bitte Rücksprache mit WÖHR.

Änderungen von Ausführungsdetails, Verfahren und Standards aufgrund des technischen Fortschritts und aufgrund von Umweltauflagen bleiben vorbehalten.